

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 2050/1 Favor S

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel SW1,5 -2-

Bild 1

Montagehinweis

Bitte beachten:

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Feineinstellung der Gelenke

- I- Metallring -3- (Magnethaftung) mit flachem Hilfsmittel abheben.
- II- Zur Feineinstellung der Gelenke am Leuchtenkopf (Stellschrauben -4-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -2- bei.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	11,9 Watt
Dimmbarkeit:	dimmbar
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Gewicht:	4,54kg
Dimensionen:	21cm x 113cm - 143,5cm
Lichtleistung:	10 Watt
Standby:	0,4 Watt
Lichtmenge:	1400Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des oberen Teleskoprohres. Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -1- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW1,5 -2- leicht anziehen bzw. lösen.

Funktion der LED-Stehleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastdimmers.

Einschalten/Dimmen der Leuchte:



Tastdimmer betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten
oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastdimmer kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastdimmer kurz betätigen.

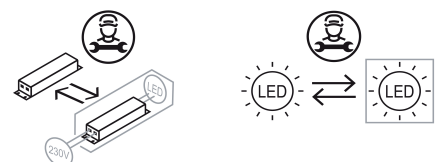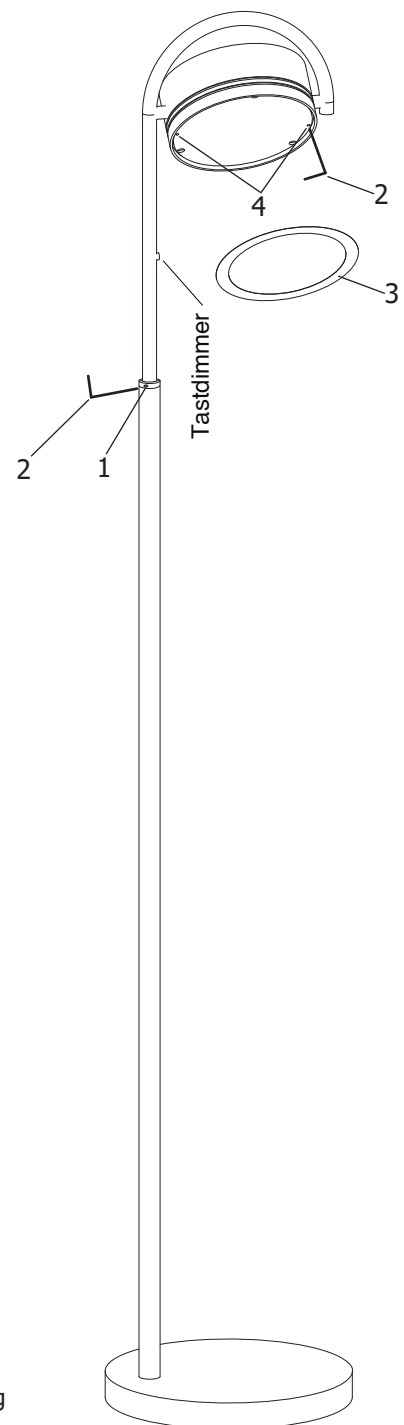

11112024