

Montageanleitung für die LED-Pendelleuchte 2056/1 Favor Split

Montagehinweis

Bitte beachten:
Installation nur durch Fachpersonal.

► Höhenverstellung nur im fertig montierten Zustand betätigen!

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	22,5 Watt
Dimmbarkeit:	Gestensteuerung
Schutzklasse:	I
Gewicht:	0,8kg
Dimensionen:	12cm x 12cm x 45-155cm
Lichtleistung:	18,2 W
Lichtmenge:	2500Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

Montageanleitung

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen!

II- Transportsicherung des Baldachins -2- entfernen und Strebe -1- herausnehmen (Magnetverschluss).
Hinweis: Transportsicherungen des Leuchtenkopfes -5- erst zum Ende der Leuchteninstallation entfernen.

III- Strebe -1- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.

IV- Erdleiter grün/gelb an Schraube -3- befestigen.

V- Elektrischen Anschluss wie in Bild 2 durchführen.

VI - Baldachin -2- anheben und am Magnetverschluss der Strebe -1- befestigen **(Kabel nicht einklemmen!)**.

VII -Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -4- durch drehen gegen den Uhrzeigersinn anpassen.

VIII-Transportsicherung des Leuchtenkopfes -5- entfernen.

Funktion der Pendelleuchte

Ein- und Ausschalten der Leuchte:
Durch eine wischende Handbewegung unter dem Sensorbereich,
oder am Netzschalter (Wandschalter). Memoryfunktion.

Dimmung:
Das Halten der Hand unter dem Sensorbereich ändert die Helligkeit und gleichzeitig die Lichtfarbe (Dim to warm). Ist die max. Helligkeit erreicht, blinkt die Leuchte kurz auf.

Hinweis:
Leuchte beim Verlassen des Zimmers immer am Netzschalter ausschalten.


Hinweis:
Aufgrund der sensiblen Gestensteuerung können Bewegungen am Leuchtenkörper selbstständige Schaltvorgänge auslösen (ein-/ ausschalten, dimmen).

Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist mit einem Mechanismus zur Verstellung der Höhe ausgestattet. Dazu den Leuchtenkörper -5- auf die gewünschte Position nach oben bzw. nach unten bewegen.

Zur Feineinstellung der Höhenverstellung die Flügelmutter -6- durch leichtes Drehen einstellen.

Achtung: Ruckartiges oder ununterbrochenes Ziehen kann die Höhenverstellung beschädigen!

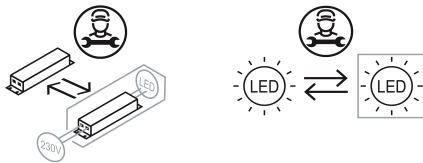

HOLTKÖTTER - Licht Qualität - Made in Germany

Bild 1

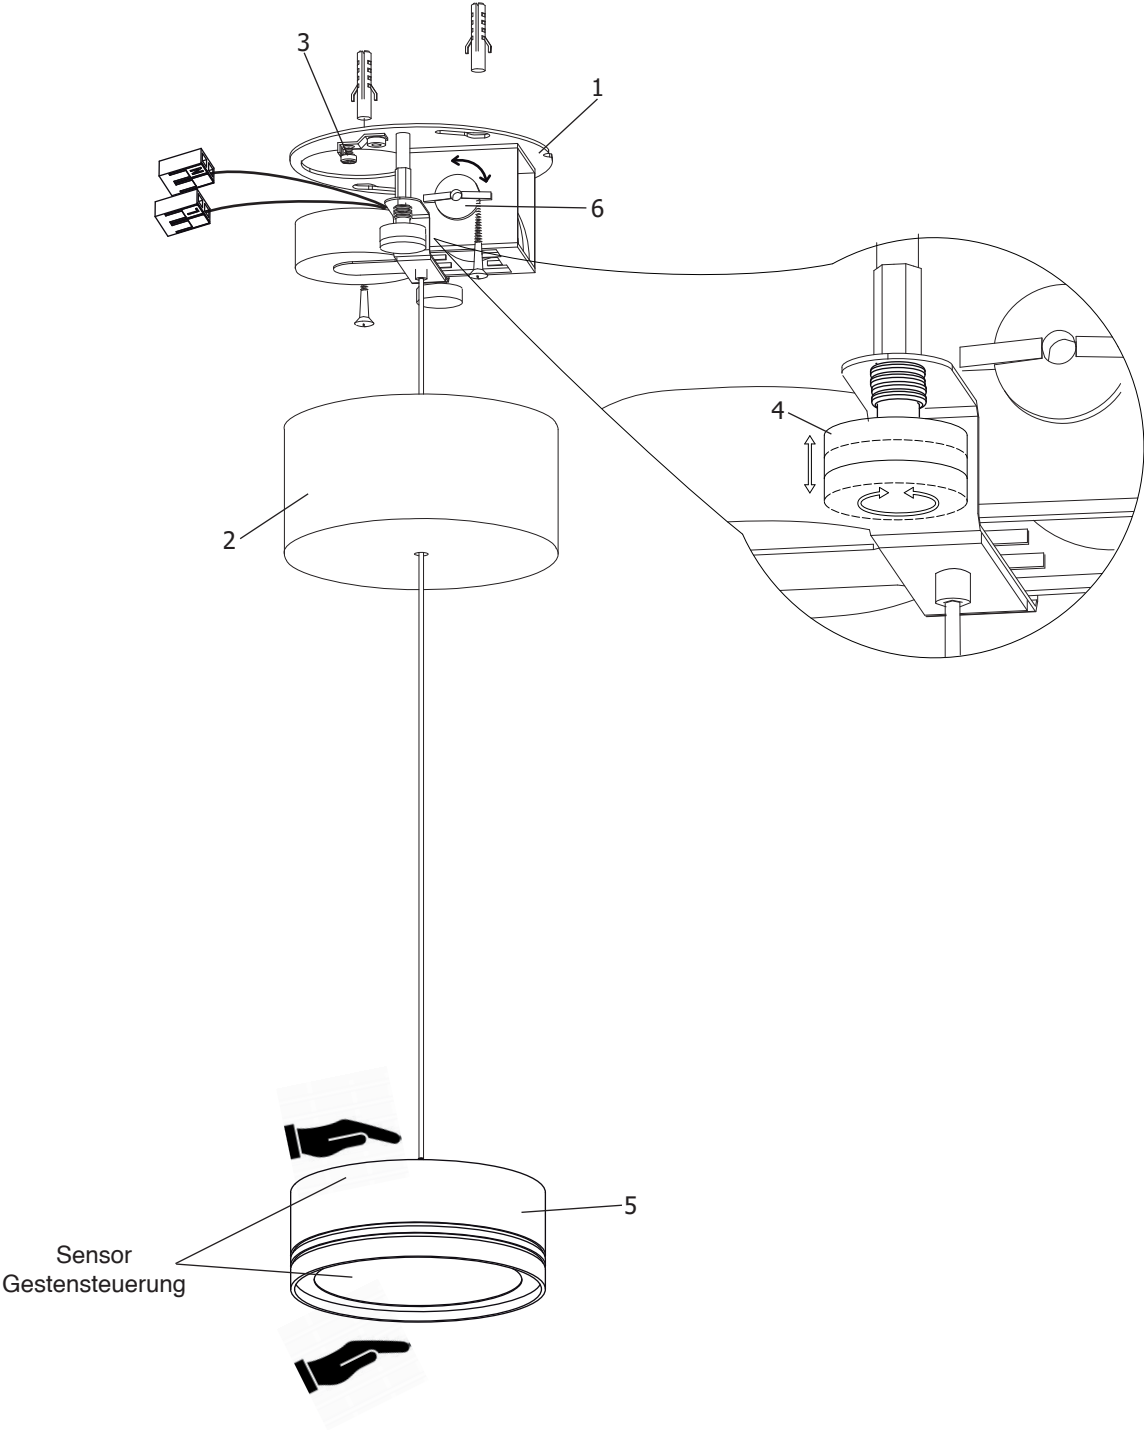


Bild 2

Netzanschluss:
Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!
Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten)!
Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen. Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis: Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!
Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

