

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 2404/4 Fidelio

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

Zentrierscheibe -3- (optional)

Technische Information

► Alle Transportsicherungen entfernen.

► Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	27 Watt
Dimmbarkeit:	dimmbar
Schutzklasse:	I
Gewicht (ohne Bestückung):	4 kg
Dimensionen:	26,5cm x 116cm
Lichtleistung:	23,1W
Lichtmenge:	1800Lm brutto
Standby:	0,4W
Lichtfarbe:	2700K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

Montageanleitung

I- Leuchte spannungsfrei machen (Netzstecker ziehen)!

II- Schraubring -1- abschrauben.

III- Bestückung -2- und Zentrierscheibe -3- im Wechsel vorsichtig auf die Leuchte aufsetzen.

Hinweis:

Die Anzahl der Zentrierscheiben richtet sich nach der Variante Ihrer Bestückung, siehe Bild 2.

IV- Schraubring -1- fingerfest anziehen.

Funktion der LED-Stehleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastdimmers.

Einschalten/Dimmen der Leuchte:

Tastdimmer betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastdimmer kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastdimmer kurz betätigen.

Bild 1

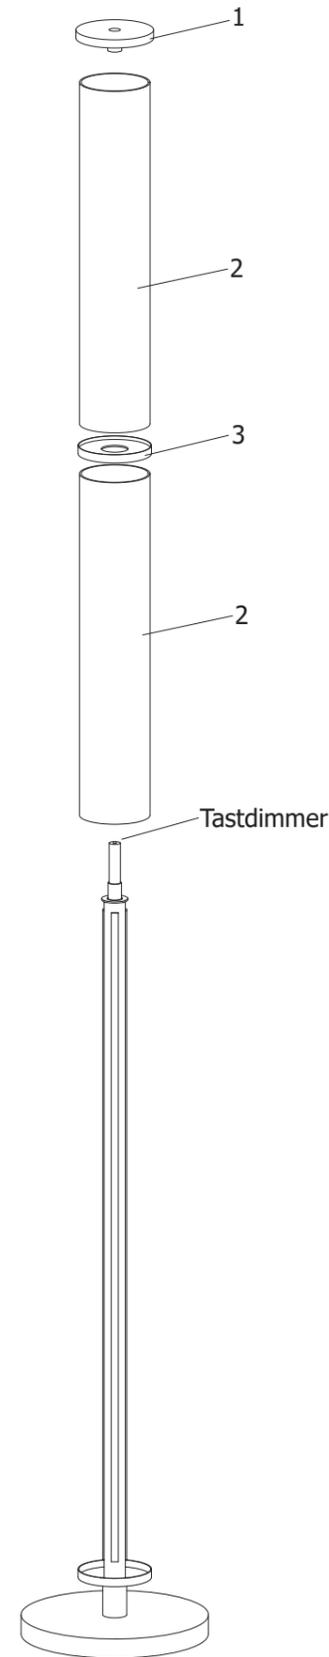


Bild 2

Übersicht der möglichen Varianten.

